


# Kipsituotteet

## Kipsilista

Maalattava kipsinen kattolista, leveys 1194 mm.

### ASENNUS:

- Kipsilistojen kiinnitykseen sopii esimerkiksi 6 mm:n kampalasta
- Kiinnityslaastia levitetään listan molempiin sivuihin
- Listojen saumakohdat viimeistellään kitillä ja hiotaan, kunnes lopputulos on tasainen
- Listat voidaan pohjamaalata alkydi- tai liuotinpohjaisella maalilla.  
(Jos lopullinen pintakäsittely halutaan tehdä vesiohenteisella lateksimaalilla, kipsilista vaatii ensin pohjakäsittelyn alkydimaalilla.)
- Listojen sisänurkkien viimeistelyyn voi käyttää esimerkiksi akryylimassaa

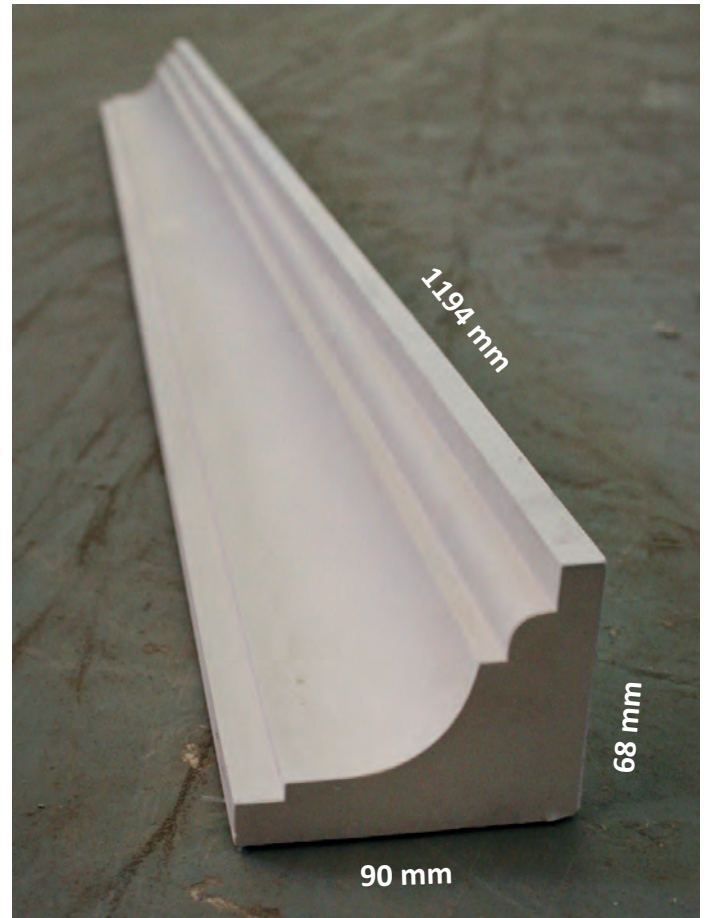

## Kiinnityslaasti RD-4

Pakkauskoko 3 tai 30 kg

### KÄYTTÖ:

Kiinnityslaasti seinälaattojen, kehysten, sokkelien, kipsilistojen ja muiden kipsistä valmistettujen koriste-elementtien kiinnitykseen.

- Sekoita jauhe veteen (sekoitussuhde: 1 kg jauhetta 1 litraan vettä)
- Anna seoksen seistä noin 5-10 minuuttia
- Sekoita kunnes laastin koostumus on tasainen ja notkea
- Valmiin laastin käyttöaika max. 1,5 tuntia
- Levitä lastalla kiinnitysalustaan tai kiinnitettävän laatan tai listan pinnalle.

**Huom!** Laastin käyttöönoton jälkeen seosta ei saa jatkaa vedellä.

